


369 高輝度LEDヘッドライト 取扱説明書

●各部の名称

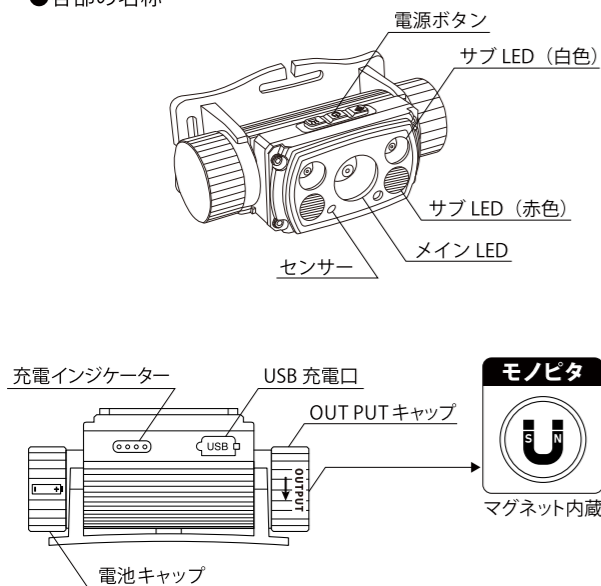

- 1 -


使用前には、電池に貼ってある絶縁シートを取り除いてください



シールの粘着剤が残っている場合、アルコールなどで綺麗に拭き取ってください。粘着剤が残っていると接触不良の原因となります。


付属の18650リチウムイオン充電電池で使用する

・付属の18650型 充電電池をライト本体にセットする場合は電池スペーサーをご使用ください。



単4乾電池で使用する


・付属の単4電池用ソケットに乾電池を装填し、位置を合わせてセットしてください。(電池スペーサーは不要です)

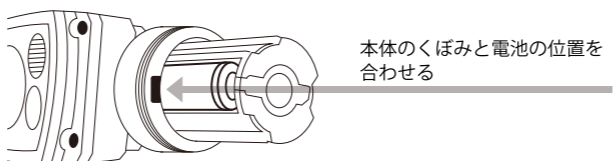

本体のくぼみと電池の位置を合わせる


- 2 -

LEDライトを点灯・消灯する




●メインLED

中央の電源ボタンを押すごとに下記の順で切り替わります。




●サブLED

右側の電源ボタンを押すごとに下記の順で切り替わります。



●センサーモード

LED消灯時に左側の電源ボタンを押すと、センサーモードでメインLEDが点灯します。ボタンを押すごとに下記の順で切り替わります。



ライト本体のセンサーに手をかざすことで、ボタンに触れず点灯↔消灯ができます。センサーモード待機中はメインLEDが消灯でもインジケータランプが点灯します。
※サブLEDはセンサーモードで操作することができません。

●クイックオフ機能

点灯状態が3秒以上継続した後に電源ボタンを押すと、点灯モードが切り替わることなく消灯します。(センサーモード点灯時でも同様) センサーモード待機中、消灯で3秒以上継続した後に電源ボタンを押すとセンサーモードが解除され、電源OFFになります。
※クイックオフ機能は、どの電源ボタンを押しても操作可能です。

- 3 -

●使用上の注意

【注意】

- ・乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。
- ・電池は+-の方向を正しく入れて下さい。
- ・使い切った電池は本体から取り出して保管して下さい。
- ・新旧異種の電池を使用しないで下さい。
- ・短絡、分解、火中への投下などはしないで下さい。
- ・極端な低温、高温の場所、および湿気やホコリの多い場所で保管しないで下さい。
- ・発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池交換をしないで下さい。
- ・落下や衝突など強いショックを与えないで下さい。
- ・お手入れの際は乾いた柔らかい布をご使用下さい。
- ・非常に明るい仕様ですので、至近距離で直視しないで下さい。

【警告!!】

- ・万が一電池の液が目に入った時は、失明などの恐れがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。

●ユーザー登録のお願い

弊社商品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
様々なキャンペーンを会員様に「優先案内」いたします。是非ご登録ください!
(割引クーポン/新商品モニター/極秘セール、など...)

Instagram



ユーザー検索
@nforcejapan

LINE



友達検索
@jri2084e

- 5 -

ライトを長期間使用しない時の注意点

- ・ライトを長期間使用しない場合、定期的にライトの点灯を行ってください。(目安期間：1～2ヶ月に一度)
点灯しない期間が長いと、電池の劣化や回路の腐食などが原因で使用回数に関係なく不具合が起こる可能性があります。非常用バッグやロッカーなど通気の悪い場所に保管するときは特にご注意ください。
- ・ライトを長期間使用しないときは、本体から電池を取り出して保管することをお勧めします。電池を入れたままの長期保管は電池の液漏れにより、故障に繋がる恐れがあります。

故障かな?と思ったら

Q1. 充電中は点灯するが充電ケーブルを抜くと点灯しない

- A1. 充電電池の絶縁シート (赤色のシート) は取り除いていますか?

Q2. 絶縁シートを取り除いているが点灯しない

- A1. 絶縁シートの粘着が残っていませんか?
粘着が残っている場合アルコールなどで綺麗に拭き取って下さい。
- A2. 充電キャップがしっかりと閉まっていますか?
【ある程度】閉まっている状態では点灯しません。
回らなくなるまで充電キャップを開けてください。


Q3. 単4電池用ソケットが入らない

- A1. ヘッドライト本体のくぼみと電池の位置が合っていますか?
A2. 電池スペーサーを取り出していますか?

上記を試しても問題が解決しない・生じているトラブルが上記項目に当てはまらない場合、ご注文番号をご用意の上購入店舗へ連絡をお願いします。

- 6 -


充電方法



- ① 付属のUSBケーブルを使用し、USB充電口とACアダプタを接続してください。(パソコンのUSBからでも充電できます)
 - ② 充電が開始されると充電インジケータが点滅します。
 - ③ 充電が完了すると全てのインジケータが点灯します、速やかにケーブルを抜いてください。
- ※ACアダプタは5V1Aをご使用ください。
※充電インジケータは充電時にどれくらい充電できているか示すものです。ライト点灯時に電池の残量を示すものではありません。
※長期間使用しない場合は、ライト本体から電池を取り外して保管してください。

緊急時に他の機器 (スマホ) などに充電する

OUTPUTキャップを反時計回りに回し、出力端子 (USB type-A) にUSBコードを接続してください。



- ※充電したい機器へのコードはお手持ちのものをお使いください。
- ※出力先機器のバッテリー容量によって、十分に充電することが出来ない場合があります。
- ※本機能はあくまで緊急時に充電を行うためのものです、バッテリーを満充電するための機能ではありません。

- 4 -

品質保証書

保証期間は購入日から1年

購入者名	
郵便番号	
住所	
電話番号	
購入サイト	
購入日	年 月 日
注文番号	

【保証内容】

- ・保証対象は本体です。付属品や梱包箱は保証対象外となります。
- ・修理不可の場合は弊社の判断により製品本体を交換させて頂くことがあります。

【保証範囲】

- ・自然故障の範囲内が保証対象となります。水濡れ・破損・分解や改造など不適切な使用に起因する故障は、期間内であっても保証対象外です。
- ・保証書の提示がない場合は適用できません。

N-FORCE

販売元 株式会社 CORVETTE
HP アドレス <https://n-force.co.jp>
メールアドレス info@n-force.co.jp

住所
〒649-4115
和歌山県東牟婁郡串本町古座 1035-39

- 7 -

- 8 -